



revo
L'ECS ÉMAILLÉE FRANÇAISE



Fiche produit
& notice



LA BOUTEILLE DE DÉCOUPLAGE


Assure le découplage entre les circuits primaire et secondaire, assure
l'optimisation des performances de l'installation.



Les caractéristiques

- Installation à droite ou à gauche des PAC.
- Réservoir acier non revêtu intérieur et avec peinture anticorrosion extérieure.
- A poser au sol.
- Pression de service maxi = 4 bar
- T° d'usage : 15/110°C.
- 4 piquages de chaque côté / vidange en point bas et piquage supérieur pour purgeur.
- Isolation démontable en fibre de Polyester ep.100mm
- Classé M1 (B-S2-d0).
- Disque de découplage.
- Piquage(s) 1"1/2 pour appoint électrique.
- Isolation inférieure.
- Kit hydraulique en option
- Bride taraudée en option

Côtes dimensionnelles

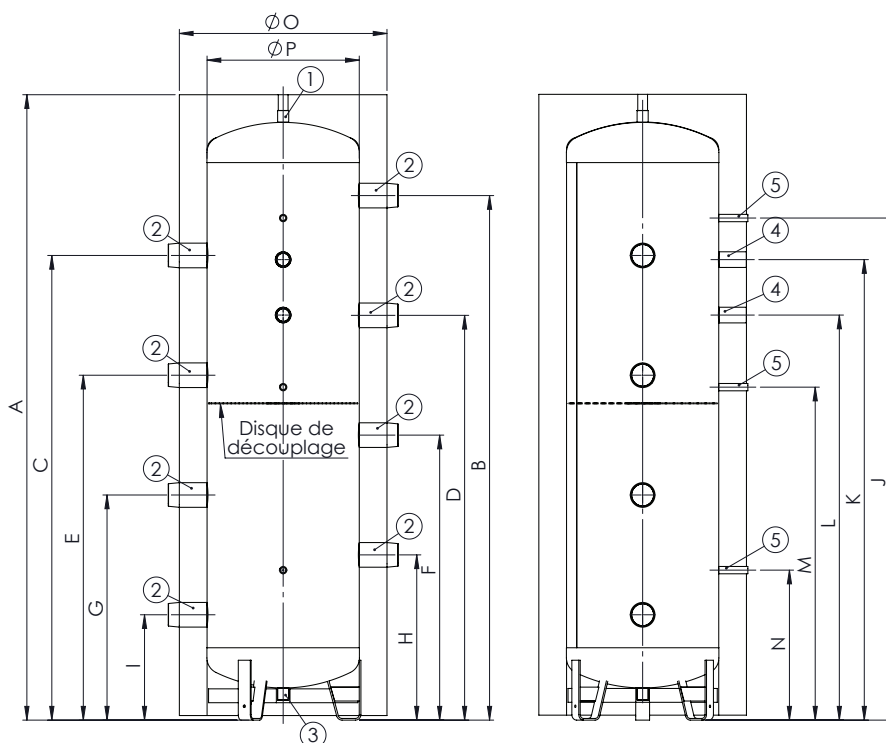

Code produit	Volume (L)	ØO (mm)	ØP (mm)	1	2	3	4	5
645040	200	750	550	1 x 1" F	8 x 2"1/2 M	1 x 1" F	1 x 1"1/2 F	3 x 1/2" F
645041	300				8 x 3" M		1 x 1"1/2 F	
645042	500				8 x 3" M		2 x 1"1/2 F	
645043	800	990	790		8 x 3" M		2 x 1"1/2 F	


Code produit	Volume (L)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
645040	200	1 367	1 038	939	840	741	642	543	444	345	1 021	881	/	721	386
645041	300	1 620	1 255	1 130	1 005	880	755	630	505	380	1 226	1 086	/	876	436
645042	500	2 256	1 892	1 676	1 460	1 244	1 028	812	596	380	1 811	1 661	1 461	1 201	541
645043	800	1 951	1 600	1 435	1 270	1 105	940	775	610	445	1 562	1 435	1 235	1 062	622

Hauteurs de basculement



Code produit	Volume (L)	Hauteur de basculement (mm)
645040	200	1 320
645041	300	1 570
645042	500	2 206
645043	800	1 909

Schéma de principe

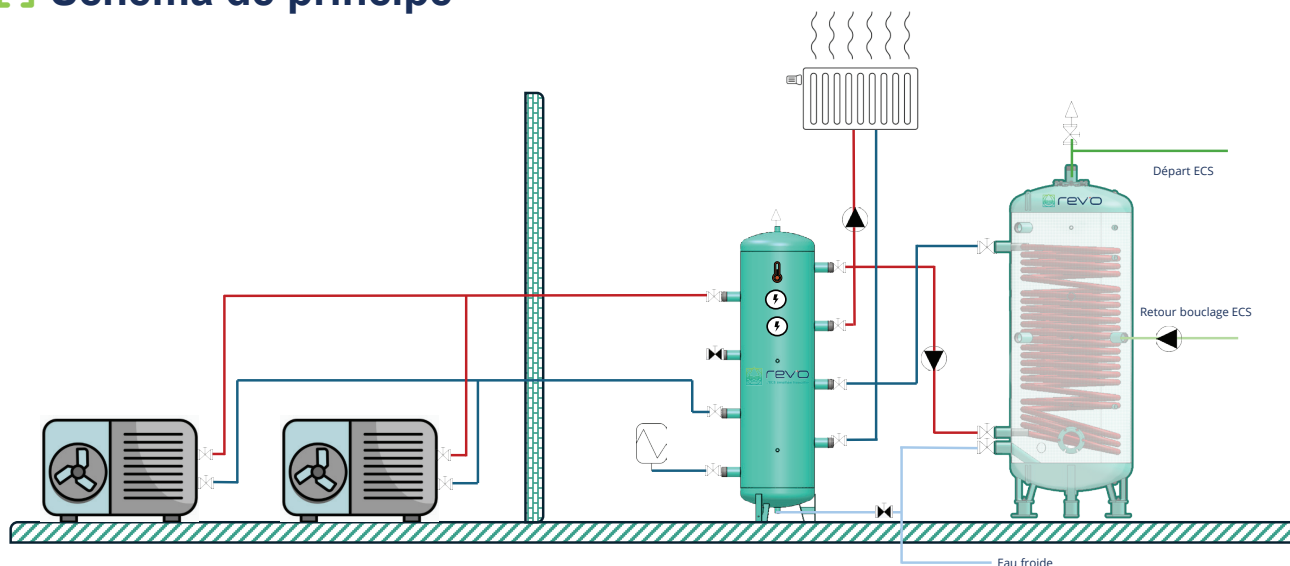

Thermoplongeur (option)

Appoints électriques - Thermoplongeurs		
Code produit	Puissance en kW	Type de courant
416007	3	Mono Tri 230 / 400 v
416004	6	
416005	9	
416006	12	

- Thermostat intégré
- Sans contacteur de puissance*
- Plage de régulation de 20 à 80°C
- Sécurité à 90°C - réarmement manuel




Tableau des différents montages possibles :

	200 L	300 L	500 L	800 L
Piquage	1 x 3 ou 1 x 6 kW		2 x 3 ou 6 kW	2 x 3, 6, 9 ou 12 kW


*Sauf 18 et 24 kW, non fournis.

Kit hydraulique et accessoires (option)



- Canne de remplissage / vidange
- Soupape 1" - 4 bar
- Purgeur d'air avec raccords

Modèle	Code
Kit hydraulique bouteille 200 / 300 / 500 L	448677
Kit hydraulique bouteille 800 L	448692
Doigt de gant lg 350	338289
Thermomètre à cadran	440011
Thermomètre vertical - 0/120°C	440069
Bride taraudée 2"1/2 - 8 trous	536278
Bride taraudée 3" - 8 trous	536279



Les isolations

Isolation M1 :

Isolation épaisseur 100mm, composée d'un revêtement en PVC souple et d'un isolant en fibre de polyester. Isolation livrée percée avec rosettes de finitions.

Classement feu : M1

(équivalent Euro class B S2 D0)
Isolation non inflammable.



Pertes statiques justifiées des isolations disponibles sur demande